

Especialidades

Descrição


O produto Redezon 200Y é uma cera derivada do petróleo que tem uma ação como antiozonante físico nas misturas de borrachas insaturadas.

Aplicações

Esta cera é especialmente indicada para o fabrico de produtos técnicos que necessitam de uma cera com um elevado ponto de fusão e características ligeiramente microcristalinas, ou seja, para misturas que têm de suportar uma temperatura elevada.

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
Ponto de fusão	°C	ASTM D 127	68 – 70
Ponto de solidificação	°C	ASTM D 938	66 - 68
Penetração a 25 ° C	mm/10	ASTM D 1321	17 max.
Cromatografia, n-parafinas totais	%A	IT.LAB.131	80 - 90
Cromatografia, n-parafinas C20-C26	%A		1 - 5
Cromatografia, n-parafinas C30-C35	%A		35 -55
Cromatografia, n-parafinas C36-C40	%A		20 - 40
Cromatografia, carbono máximo	%		C33-C34

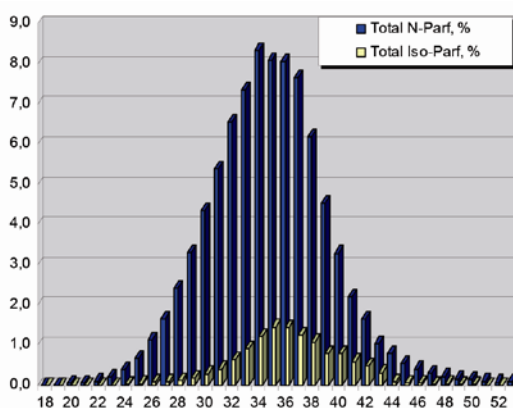

Apresentação

O produto Redezon 200Y é fornecido em sacos de 25 kg.

Não armazenar a temperaturas superiores a 40°C e evitar a humidade e a insolação. Recomenda-se a utilização do produto num período máximo de 1 ano a contar da sua expedição.

Exceto indicação em contrário, os valores indicados nas características técnicas devem considerar-se como típicos

Ficha técnica Especialidades. Revisão 2. outubro 2014.