

Especialidades

Descrição


O produto Redezon 517-P é uma cera derivada do petróleo que tem uma ação como antiozonante físico nas misturas de borrachas insaturadas.

Aplicações

É especialmente indicado para o fabrico de pneus. A formulação deste produto permite uma proteção ideal em condições climáticas temperadas, evitando a migração excessiva da parafina para a superfície do pneu. Contém um agente anticompactante que permite a manutenção do produto em boas condições durante longos períodos de tempo.

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
Ponto de solidificação	°C	ASTM D 938	69 - 75
Viscosidade a 100 ° C	cSt	ASTM D 445	8 - 10
Cromatografia, n-parafinas	%p	IT-LAB-129	56 - 66
Cromatografia, n-parafinas C25 -C29	% A.N.		18 - 26
Cromatografia, n-parafinas C30 -C34	% A.N.		36 - 48
Cromatografia, n-parafinas C35 -C39	% A.N.		18 - 26
Cromatografia, carbono máximo		IT-LAB-129	C31-C33
Penetração a 25°C	mm/10	ASTM D 1321	12 - 18
Óleo	%p	ASTM D 721	1,0 máx.

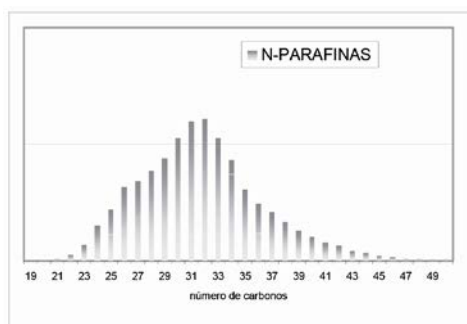

Apresentação

Sacos de 25 kg.

Não armazenar a temperaturas superiores a 40°C e evitar a humidade e a insolação. Recomenda-se a utilização do produto num período máximo de 1 ano a contar da sua expedição.

Exceto indicação em contrário, os valores indicados nas características técnicas devem considerar-se como típicos

Ficha técnica Especialidades. Revisão 2. outubro 2014.